

isoteka®

LA VITRINE BY ISOTECH®

VOTRE VITRINE
POUR LES
**BOUCHERS,
CHARCUTIERS,
TRAITEURS &
FROMAGERS**

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

isoteka®

LES GRANDS ATOUTS D'ISOTEKA®

- 1 - Une visibilité maximale
- 2 - Une profondeur d'exposition de 820 mm
- 3 - Une hauteur de chargement de 180 mm
- 4- Construction en acier inox (châssis, cuve et exposition inox) pour une robustesse accrue
- 5- Vitres latérales double vitrage, fermeture arrière plexiglas de série et éclairage led haute efficacité, pour une consommation énergétique maîtrisée



“ UN DESIGN ÉPURÉ,
DES LIGNES SOBRES ”

LA VITRINE BY ISOTECH®



VITRINE ISOTEKA®

POUR LES BOUCHERS, CHARCUTIERS, TRAITEURS & FROMAGERS

la vitrine **ISOTEKA®** est conçue spécialement pour répondre aux besoins des bouchers, charcutiers, traiteurs & fromagers.

Avec son design épuré, elle offre une visibilité optimum des produits exposés.

Disponible en différentes finitions laquées ou stratifiées, elle s'adaptera à toutes les décorations et ambiances.



UN PLATEAU D'EXPOSITION DE 820 MM DE PROFONDEUR ET UNE HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 180 MM, PENSÉS POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DES PRODUITS VOLUMINEUX





**RÉSERVE
RÉFRIGÉRÉE POUR UN
RÉAPPROVISIONNEMENT
FACILE DU PRODUIT.**



**ÉCLAIRAGE À LED DE HAUTE
LUMINOSITÉ ET HAUTE
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE.**


VITRINE ISOTEKA®

POUR LES BOUCHERS, CHARCUTIERS, TRAITEURS & FROMAGERS

Fermetures arrière en plexiglas
(de série) coulissants amovibles
pour un rendement frigorifique
accru et une consommation
énergétique optimum

Cuve intérieure / extérieure
en acier inox pour une
durabilité augmentée

Etagère intermédiaire non
réfrigérée (en option)

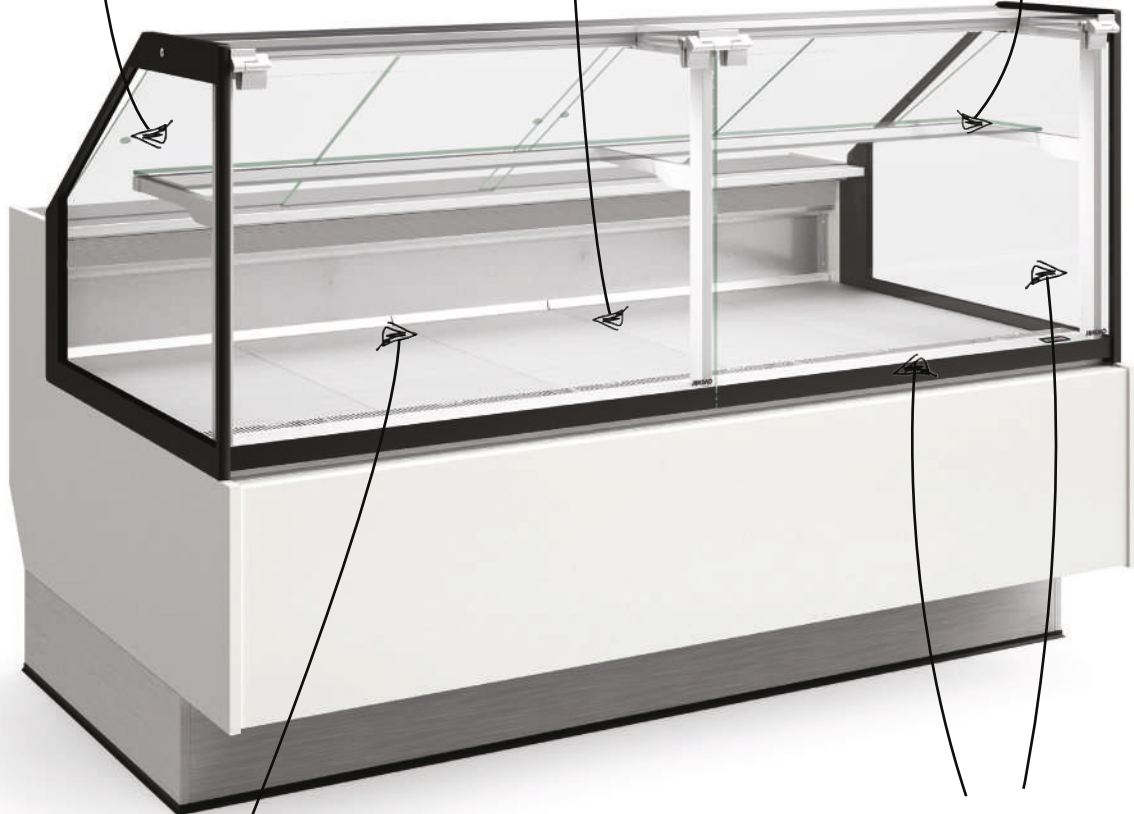

Froid ventilé avec variateur de vitesse de
ventilation pour garantir une diffusion uniforme
de la température et une adaption parfaite aux
différentes typologies de produits présentés

Vitres latérales double
vitrage & soufflage
d'air en façade pour
limiter les phénomènes
de condensation



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- Châssis en tubulure carrée 30 x 30 mm en acier inox
- Pieds de nivellement
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé 40kg/m³ épaisseur 50 mm
- Cuve extérieure en acier inox
- Avec ou sans réserve réfrigérée (portes en ABS teinte RAL 7047)
- Tablette de service profondeur 300 mm en acier inox
- Plateau d'exposition profondeur 820 mm en acier inox
- Hauteur de chargement 180 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage de façade droit relevable par pistons
- Vitres latérales double vitrage épaisseur 19 mm avec sérigraphie noire en périphérie
- Fermetures arrière en plexiglas coulissants amovibles
- Éclairage de l'exposition par LEDS rosées (en standard), ou blanches (à préciser à la commande)
- Décor de façade en tôle (avec renfort arrière en contre plaqué marine) **laquée teinte RAL à déterminer**
- Décor de façade en stratifié (en option)
- Joues en CELUKA épaisseur 19 mm finition laquée teinte RAL à déterminer
- Plinthes frontales et latérales en acier inox



TEINTE RAL À PRÉCISER À LA COMMANDE



VITRINES RÉFRIGÉRÉES ISOTEKA® AVEC RÉSERVE

SANS GROUPE - AVEC JOUES




VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
 - Classe climatique 3M1
 - Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
 - Sans groupe (groupe logé en option page 10)
 - Froid ventilé avec variateur de vitesse
 - Vitesse de ventilation réglable par variateur
 - Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
 - Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
 - Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
 - Thermostat électronique
 - Dégivrage automatique
 - Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
 - Diamètre d'évacuation : 32 mm
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3125 et 3750 mm)


CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXP. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE GROUPE LOGÉ (W)*	PORTES RÉSERVE (N)	SURF. STOCKAGE RÉSERVE (M²)	PRIX € HT
ISORTV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	1	0.52	--
ISORTVI250	-1° / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	2	0.69	--
ISORTVI562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1172	137	876	2	0.86	--
ISORTVI875	-1° / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	3	1.04	--
ISORTV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1184	4	1.38	--
ISORTV3125	-1° / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	5	1.73	--
ISORTV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	6	2.08	--

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE

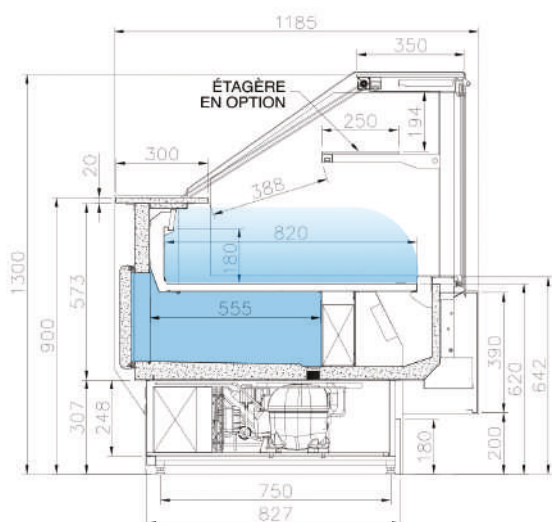

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC GROUPE LOGÉ EN OPTION

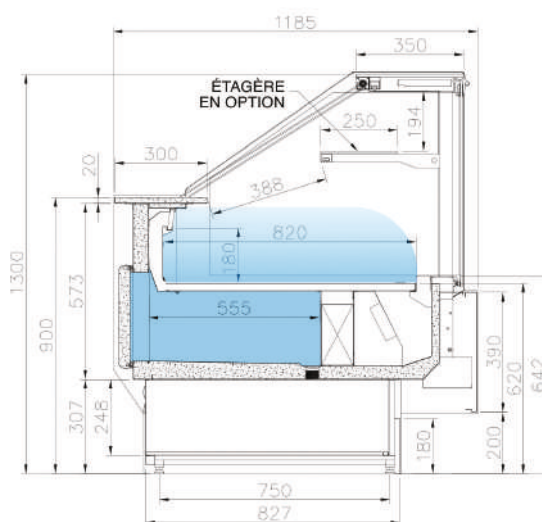

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS GROUPE

VITRINES RÉFRIGÉRÉES ISOTEKA® SANS RÉSERVE

SANS GROUPE - AVEC JOUES




VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
 - Classe climatique 3M1
 - Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
 - Sans groupe (groupe logé en option page 10)
 - Froid ventilé avec variateur de vitesse
 - Vitesse de ventilation réglable par variateur
 - Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
 - Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
 - Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
 - Thermostat électronique
 - Dégivrage automatique
 - Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
 - Diamètre d'évacuation : 32 mm
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3125 et 3750 mm)


CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXP. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE GROUPE LOGÉ (W)*	PRIX € HT
ISORSV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	--
ISORSV1250	-1° / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	--
ISORSV1562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1 172	137	876	--
ISORSV1875	-1° / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	--
ISORSV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1184	--
ISORSV3125	-1° / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	--
ISORSV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	--

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE

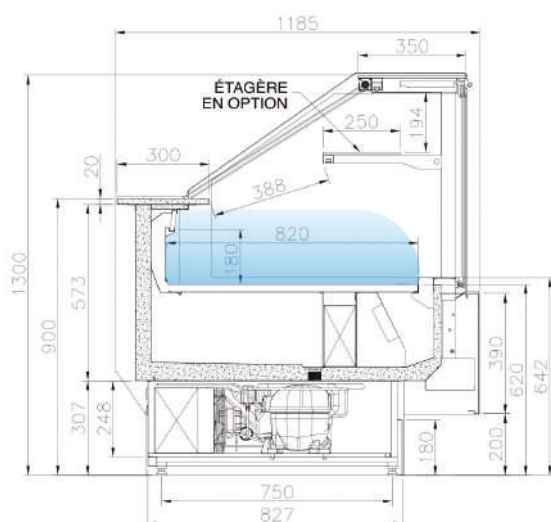

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC GROUPE LOGÉ EN OPTION

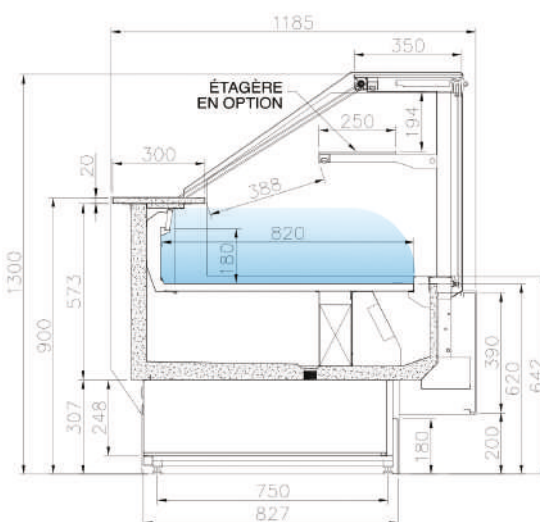

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS GROUPE

ANGLES RÉFRIGÉRÉS ISOTEKA® SANS RÉSERVE

SANS GROUPE - SANS JOUES



ANGLE RÉFRIGÉRÉ SANS RÉSERVE

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- Classe climatique 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Sans groupe (groupe logé en option page 10)
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- Diamètre d'évacuation : 32 mm

CARACTÉRISTIQUES


ANGLE	RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	ENCOM-BREMENT SANS JOUES (MM)	PUISS FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS. ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	PRIX € HT
-------	-----------	------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------

Angle extérieur (uniquement en groupe à distance)

45°	ISORSVE45	-1° / +5°C	921	938	56	-	--
90°	ISORSVE90	-1° / +5°C	1303	938	94	-	--

Angle intérieur


45°	ISORSVI45	-1° / +5°C	1026	938	64	580	--
90°	ISORSVI90	-1° / +5°C	1450	938	86	602	--

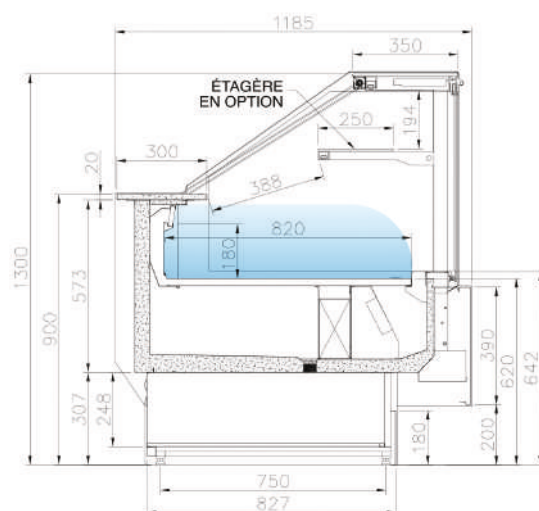


VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE


CÔTÉ SERVICE




ANGLE 45°: EXTÉRIEUR

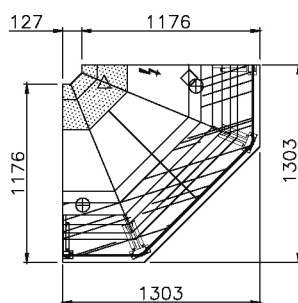

ANGLE 90°: EXTÉRIEUR



ANGLE 45°: INTÉRIEUR



ANGLE 90°: INTÉRIEUR

CÔTÉ CLIENT

MEUBLES CAISSES ISOTEKA®


& MEUBLES EN ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR




- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

CARACTÉRISTIQUES


CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBRE- MENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
MEUBLE CAISSE (AVEC 1 JOUE)				
-	ISOCS937	937	1181	--
-	ISOCSI250	1250	1181	--
MEUBLE AVEC ANGLE EXTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	ISOCSE45	1216	1181	--
90°	ISOCSE90	1304	1181	--
MEUBLE AVEC ANGLE INTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	ISOCSI45	1026	1181	--
90°	ISOCSI90	1452	1181	--

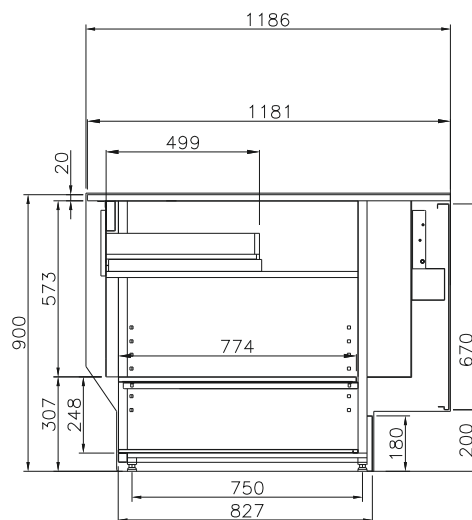


CÔTÉ SERVICE

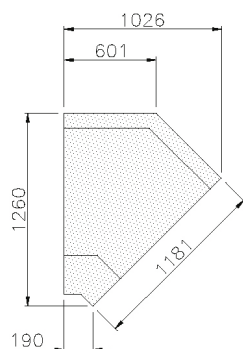


ANGLE 45°: INTÉRIEUR



ANGLE 90°: INTÉRIEUR

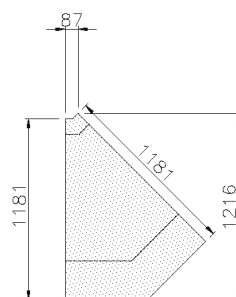

ANGLE 45°: EXTÉRIEUR

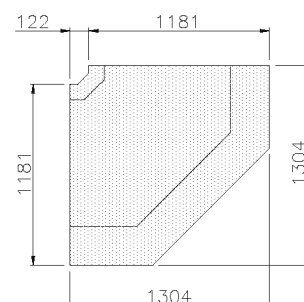

ANGLE 90°: EXTÉRIEUR

CÔTÉ CLIENT

MEUBLES CAISSES **PMR ISOTEKA®**

& MEUBLES EN ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en marbre blanc compact 2 niveaux
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

CARACTÉRISTIQUES

CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBREMENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
--------	-----------	------------------------------	----------------------------	-----------

MEUBLE CAISSE PMR (AVEC 1 JOUE)


-	ISOPMR937	937	1181	--
-	ISOPMR1250	1250	1181	--

MEUBLE PMR AVEC ANGLE EXTÉRIEUR (SANS JOUES)


45°	ISOPMRE45	1048	1181	--
90°	ISOPMRE90	1304	1181	--

MEUBLE PMR AVEC ANGLE INTÉRIEUR (SANS JOUES)

45°	ISOPMRI45	1534	1181	--
90°	ISOPMRI90	1695	1181	--

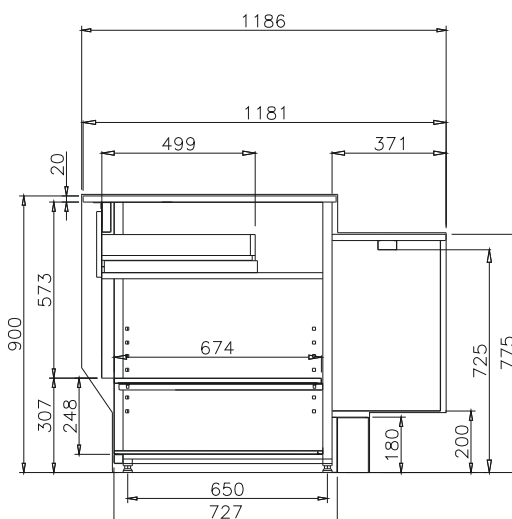

CÔTÉ SERVICE

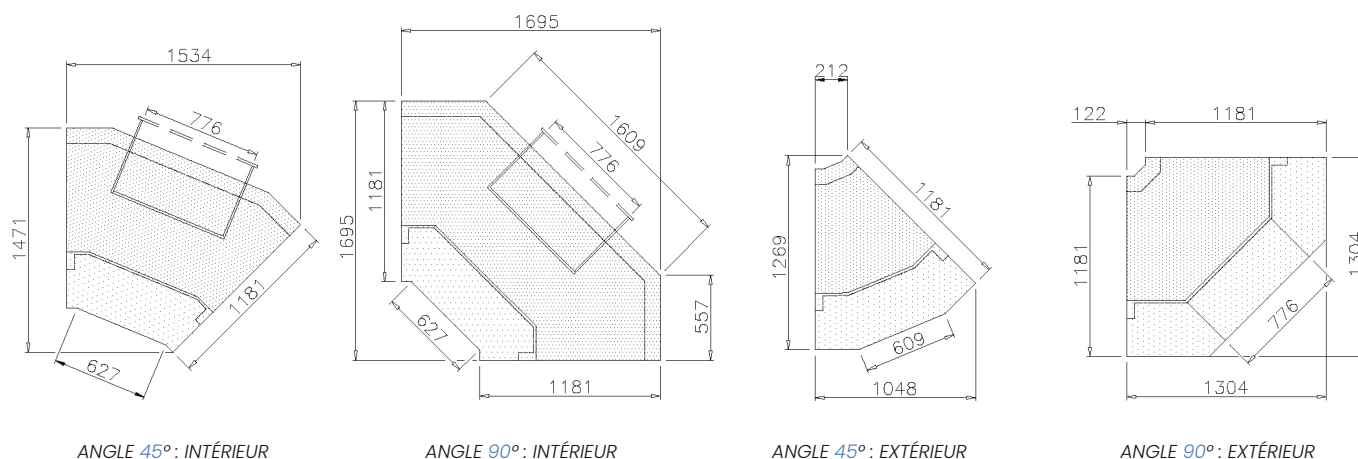

CÔTÉ CLIENT

OPTIONS VITRINES & ANGLES RÉFRIGÉRÉES ISOTEKA®

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	VITRINES PRIX € HT							ANGLES PRIX € HT			
		LONGUEURS							INTÉRIEUR		EXTÉRIEUR	
937	1 250	1 562	1 875	2 500	3 125	3 750	CI45	CI90	CE45	CE90		
OPTIONS												
TECMINIJ	Minoration 1 joue				--	--			-	-	-	-
TECVITSEPA	Vitre séparation fixe pour zone de T°C différentes				--					--		
TECGL	Groupe logé gaz R290A sans kit réévaporation	--	--	--	--	--	-	-	--	--	-	-
TECKR	Kit de réévaporation automatique des eaux de dégivrage				--					--		
TECEVT	Évaporateur anti corrosion peinture epoxy				--					--		
TECEIL	Étagère intermédiaire avec éclairage LEDS rosé	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TECVITLM	Vitre latérale miroir				--				-	-	-	-
DECST	Décor stratifié bois à définir à la commande (12 choix possibles)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TABMBC	Tablette marbre Compact blanc	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TABGGPS	Tablette granit gris PEDRAS SALGADAS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TABGNZ	Tablette granit noir ZIMBABWE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TABGBZ	Tablette granit blanc ZEUS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TECEXL	Surface d'exposition laquée RAL à définir à la commande	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TECELB	Éclairage LED blanc 4 000 kelvin						--					
ACCESSOIRES TOUS MODÈLES												
TECGDEI	Gradin double exposition en inox	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TECGTEI	Gradin triple exposition en inox	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TECPDP4035	Planche à découper en polyéthylène 40 x 35 cm				--					--		
TECPBP4060	Porte balance en polyethylène 60 x 40 cm				--					--		
TECSM	Séparation mobile basse				--					--		
TECRDN	Fermeture arrière par rideau de nuit	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-
TECKRO	Kit roulettes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOTECP220	Prise 220 volts non cablée				--				--		-	-
TECPRJ45	Prise RJ 45 non cablée				--				--		-	-
ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR VITRINES SANS RÉSERVE												
TECRPSA	Rail pour suspension d'accessoires	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-
TECCROS	Crochet pour sac*				--				--	-	-	-
TECPP	Porte papier*				--				--		-	-
TECPCI	Porte couteau en inox et polyéthylène sur modèle sans réserve*				--				--		-	-
TECDAP	Dérouleur à papier*				--				--		-	-

* Pour les accessoires (TECCROS, TECPP, TECPCI, & TECDAP), le rail pour suspension **est impératif** (TECRPSA)


OPTIONS MEUBLES **CAISSES & PMR ISOTEKA®**

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	PRIX € HT					
		937	1 250	CI45	CI90	CE45	CE90
DECST	Décor stratifié bois à définir à la commande (12 choix possibles)	--	--	--	--	--	--
TABGNZ	Dessus granit noir ZIMBABWE	--	--	--	--	--	--
TABGBZ	Dessus granit blanc ZEUS	--	--	--	--	--	--
TABI	Dessus INOX	--	--	--	--	--	--
TABGGPS	Dessus granit gris PEDRAS SALGADAS				--		
TPC	Trou passe câble				--		
TECKRO	Kit roulettes	--	--	--	--	--	--
ISOTEC220	Prise 220 volts non cablée				--		
TECPRJ45	Prise RJ 45				--		
TECMAJ1J	Majoration 1 joue pour meuble caisse indépendant				--		




Vitrines ISOTEKA® avec option stratifiée

STRATIFIÉS EGGER®



CHROMIX ARGENT




CHENE SHERMAN
ANTHRACITE




CHENE HALIFAX
NATUREL



CHENE GLADSTONE
BLANC




GOLDEN PATINA



FINELINE METALLIC
CAFÉ

AUTRES STRATIFIÉS




NOYER




CHENE CLAIR



POIRIER



CHENE FONCE



CERISIER



BOULEAU

venez découvrir notre
vidéo de présentation :



WWW.ISOTECH.FR


NOTRE BUREAU D'ÉTUDES

VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS




ÉTUDIER VOS PROJETS, **OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE**, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, **VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX** OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, **NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN**, DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.


ENVOYEZ VOTRE DEMANDE À : BE@ISOTECH.FR

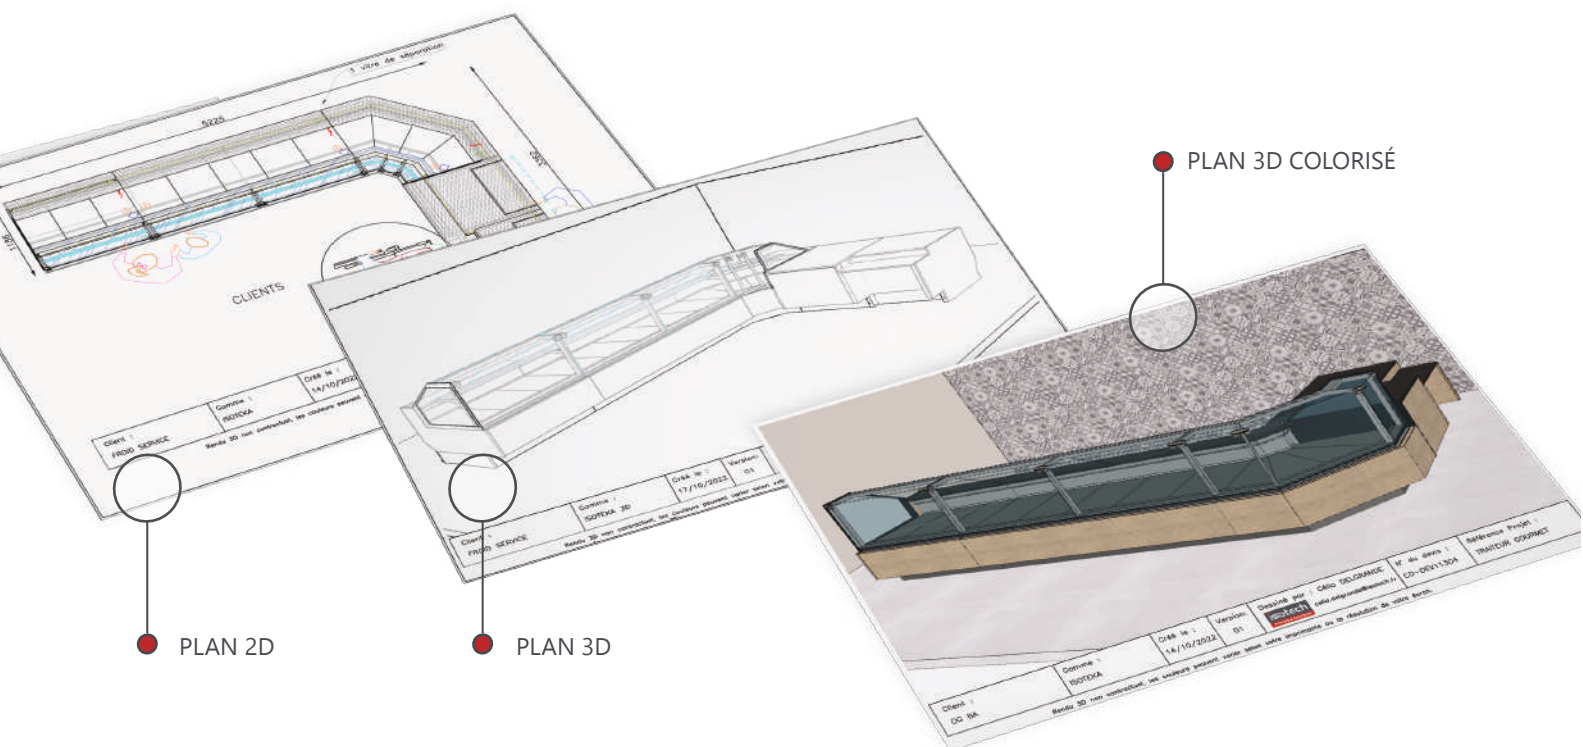

isoteka®

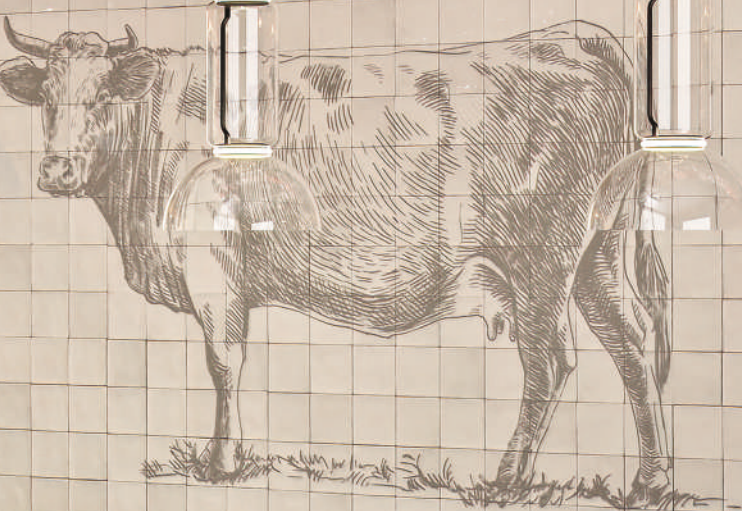

LA VITRINE BY ISOTECH®

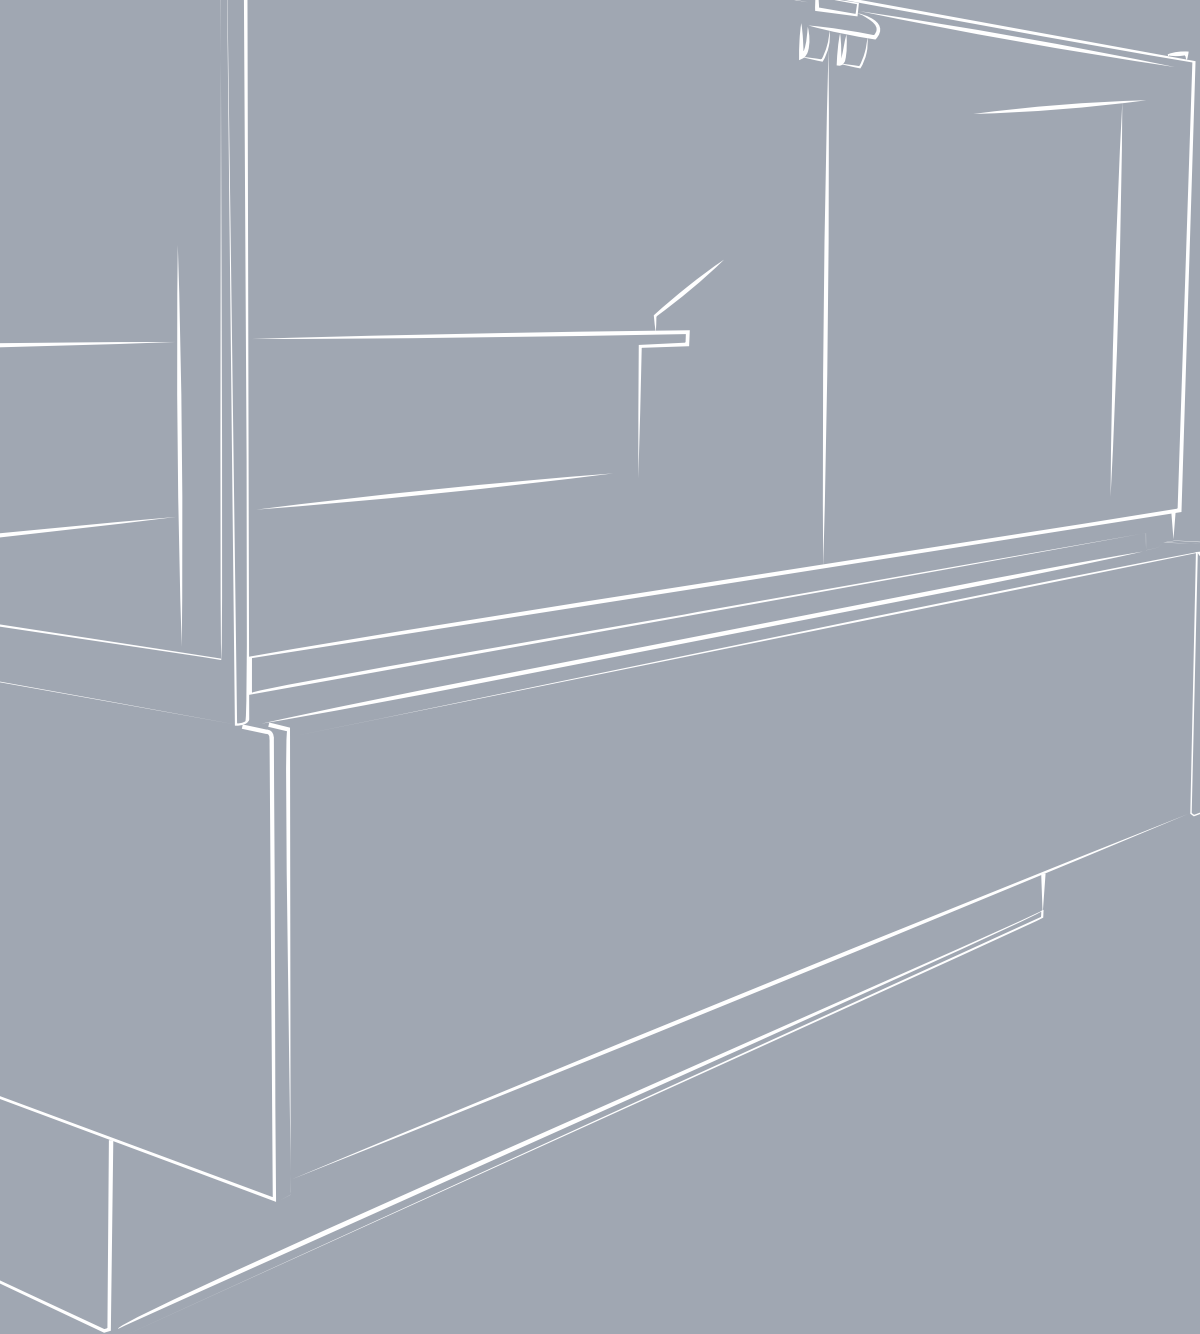

ISOTECH VITRINES ET COMPTOIRS
130 TRAVERSÉE RENÉ LAËNNEC
69400 ARNAS
TEL : 04 74 65 91 05 (#3)
BE@ISOTECH.FR

Les données présentées dans cette brochure sont susceptibles d'évolution après sa publication en octobre 2022. La société ISOTECH se réserve la possibilité d'effectuer des modifications dans la construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, options et accessoires. Des changements sont possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires qui ne font pas partie des spécifications de série. L'information incluse de cette brochure n'est pas une suggestion ou proposition de vente, ni prétend engager contractuellement le fabricant et ses revendeurs. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif.

Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter ISOTECH au 04 74 65 91 05.