

MÉTIERS DE BOUCHE

• BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE

NOUVEAU



GAMME LINO®

LE DESIGN ET LA MODERNITÉ AU SERVICE DE L'EFFICIENCE



LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



La vitrine LINO® allie performance et design avec une grille de soufflage "nid d'abeille" pour une répartition uniforme de l'air, un double vitrage latéral **pour une meilleure isolation** et une visibilité optimale, ainsi qu'une cuve et exposition en inox pour une résistance et un entretien facilité.



IDÉALE POUR UNE CONSERVATION PARFAITE DE VOS PRODUITS TOUT EN RÉDUISANT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE.



ISOTECH® - LINO® - AVRIL 2025



LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



GRILLE DE SOUFFLAGE "NID D'ABEILLE"

Pour une répartition uniforme de l'air, réduisant la consommation d'énergie

CUVE ET EXPOSITION EN INOX

Offrant une résistance optimale et une facilité de nettoyage tout en sublimant vos produits

SOUFFLAGE AVANT ANTI-CONDENSATION

Assurant une visibilité parfaite sans buée sur le vitrage

VITRAGE LATÉRAL DOUBLE

Offrant une meilleure isolation, luttant contre la condensation et permettant une vue claire et nette des produits exposés

FERMETURE ARRIÈRE EN PLEXI-GLASS COULISSANT DE SÉRIE

Garantissant une efficience énergétique optimum



UNE VITRINE ALLIANT **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, ROBUSTESSE ET DESIGN** POUR VALORISER VOS PRODUITS TOUT EN RÉDUISANT VOS COÛTS!














DÉCOR FAÇADE

FINITION STRATIFIÉE BOIS STANDARD





FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL (EN OPTION)

Satiné ou brillant à préciser à la commande





Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL



ISOTECH® - LINO® - AVRIL 2025















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- · Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- · Avec ou sans réserve réfrigérée
- · Cuve intérieure en inox
- · Isolation en polyuréthane expansé
- · Cuve extérieure en tole plastifiée blanche
- · Tablette arrière en inox 300 mm
- · Plateau d'exposition 910 mm

- · Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- · Décor de façade en stratifié ou forex laqué RAL (en option)
- · Joues latérales en forex 30 mm
- 1 Porte-papier par vitrine (hors angle).



LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE SANS GROUPE - LINRS



Vitrine réfrigérée sans réserve


ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement 0°/+2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé en option
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz réfrigérant R448C R449A R513A (à préciser à la commande)
- · Soufflage d'air anti-condensation en façade
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm)
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

				011051.05			SANS G	ROUPE
RÉF.	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE D'EXPO.	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	STRATIFIÉE BOIS	LAQUÉ
		,	, ,	(M²)	, ,	, ,	PRIX € HT	PRIX € HT
LINRS100	0°/+2°C	1007	947	0,87	380	300		
LINRS130	0°/+2°C	1307	1247	1,14	500	350		
LINRS150	0°/+2°C	1507	1447	1,32	580	400		
LINRS195	0°/+2°C	1954	1894	1,73	760	520		
LINRS255	0°/+2°C	2554	2494	2,28	1000	680		
LINRS295	0°/+2°C	2954	2894	2,64	1160	720		
LINRS350	0°/+2°C	3501	3441	3,14	1380	750		
LINRS380	0°/+2°C	3801	3741	3,42	1500	820		









LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE ET SANS JOUES INTÉRIEURS - LINRSI & EXTÉRIEURS - LINRSE




Angle intérieur réfrigéré sans réserve

- POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- SANS GROUPE
- Température de fonctionnement 0°/+2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- · Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz réfrigérant R448C R449A R513A à préciser à la commande
- Soufflage d'air anti-condensation en façade
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm)

		LONGUEUD	DUISC FRICO	DILLICC	SANS G	ROUPE
RÉF.	TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUE (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C	PUISS. ABS. (W)	STRATIFIÉE BOIS	LAQUÉ
		(MM)	(w)	(VV)	PRIX € HT	PRIX € HT
LINRSE45	0°/+2°C	1225	240	40		
LINRSE90	0°/+2°C	1360	560	40		
LINRSI45	0°/+2°C	1187	240	40		
LINRSI90	0°/+2°C	1453	560	40		
LINRSID90	0°/+2°C	1395	560	40		



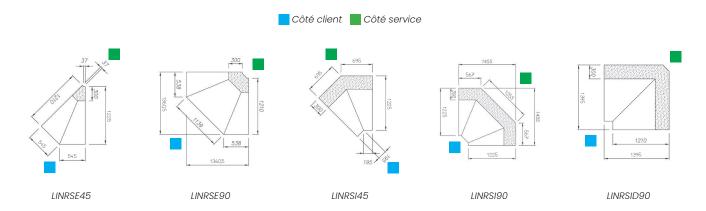



LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - LINRT





- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz réfrigérant R448C R449A R513A à préciser à la commande
- · Soufflage d'air anti-condensation en façade
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- · (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).




Vitrine réfrigérée avec réserve

		LONG.	LONG.	OUDEA OF	PUISS.	DUUGO	DODTES	SANS G	ROUPE
RÉF.	TEMP. (°C)	AVEC JOUES	SANS JOUE	SURFACE D'EXPO.	FRIGO À -10°C	PUISS. ABS.	PORTES RÉSERVE	STRATIFIÉE BOIS	LAQUÉ
	, ,	(MM)	(MM)	(M²)	(w)	(w)	(NB)	PRIX € HT	PRIX € HT
LINRT100	0°/+2°C	1007	947	0,87	380	300	1		
LINRT130	0°/+2°C	1307	1247	1,14	500	350	1		
LINRT150	0°/+2°C	1507	1447	1,32	580	400	1		
LINRT195	0°/+2°C	1954	1894	1,73	760	520	2		
LINRT255	0°/+2°C	2554	2494	2,28	1000	680	3		
LINRT295	0°/+2°C	2954	2894	2,64	1160	720	4		
LINRT350	0°/+2°C	3501	3441	3,14	1380	750	4		
LINRT380	0°/+2°C	3801	3741	3,42	1500	820	5		









LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES






Angle intérieur réfrigéré avec réserve Vitrage droit Décor droit

- 1 POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE
- SANS GROUPE
- Température de fonctionnement, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz réfrigérant R448C R449A R513A à préciser à la commande
- Soufflage d'air anti-condensation en façade
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm)

		LONGUEUR	PUISS.	PUISS.	PORTES	SANS GROUPE	
RÉF.	TEMP.	SANS JOUE (MM)	FRIGO À -10°C (W)	ABS. (W)	RÉSERVE (N)	STRATIFIÉE BOIS	LAQUÉ
		()	(-1)	(,	(,	PRIX € HT	PRIX € HT
LINRTI90	0°/+2°C	918	560	40	1		




Voir détails des options à la page 12





LES MEUBLES CAISSE





MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - LINCS


• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert côté service (sauf angle externe 90°) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement (uniquement pour LINCS080).

				DROIT
RÉF.	NB JOUES	LONGUEUR (MM)	STRATIFIÉE BOIS	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
LINCS080	1	830		
LINCSE90	0	1347		
	PLUS-VALUE	JOUE UNITAIR	RE POUR MEUBLE C	AISSE

ÉPAISSEUR JOUE 30 MM


...... Côté client Côté service



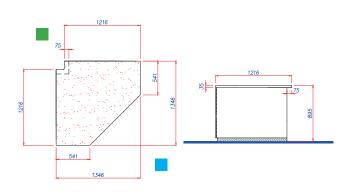


AUTRES ANGLES

SUR CONSULTATION







LINCSI90

LINCSE45

ISOTECH® - LINO® - AVRIL 2025



LES MEUBLES CAISSE




MEUBLE CAISSE PMR - LINPMR



LINPMR080

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement (uniquement pour LINPMR080).





			DÉCOR	DROIT
RÉF.	NB JOUES	LONGUEUR (MM)	STRATIFIÉE BOIS	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
LINPMR080	1	830		
LINPMRE90	0	1347		
LINPMRI90	0	1882		

ÉPAISSEUR JOUE 30 MM


PLUS-VALUE JOUE UNITAIRE POUR MEUBLE CAISSE

Côté client Côté service





LINPMRE90





LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES








LES OPTIONS


TECHNIQUE

OPTIONS*	PLUS VALUE GROUPE LOGÉ	GROUPE À DISTANCE		MINORATION 1 JOUE	JOUE TECHNIQUE INOX 5 MM	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	
		LINO® – VITRINES ET	ANGLES RÉFRIGÉRÉS	5		
LIN100						
LIN130						
LIN150						
LIN195						
LIN255						
LIN295						
LIN350						
LIN380						
ANGLE EXT45	-			-		
ANGLE EXT90	-			-		
ANGLE INT45	-			-		
ANGLE INT90	-			-		
ANGLE INT90D				-		

ÉCLAIRAGE & VITRAGES



Vitre latérale miroir



Étagère intermédiaire

OPTIONS *	VITRE SÉPARATION FIXE (CUVE + EXPO)	VITRE LATÉRALE MIROIR	ECLAIRAGE LED ROSE	ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE LED
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
	LI	NO® - VITRINES ET	ANGLES RÉFRIGÉR	ÉS	
LIN100					
LIN130					
LIN150					
LIN195					
LIN255					
LIN295					
LIN350					
LIN380					
ANGLE EXT45	-				
ANGLE EXT90	-				
ANGLE INT45	-				
ANGLE INT90	-				
ANGLE INT90D	-				
	•	•			

= 200 L = 200



STRUCTURE ET EXPOSITION



Gradin double exposition L = 440 - H = 40



Gradin triple exposition H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270

OPTIONS *	ESPACE DE RANGEMENT NEUTRE COTÉ SERVICE AVEC PORTES COULISSANTES	TABLETTE GRANIT NOIR OU BLANC	PLUS VALUE PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉE	GRADIN DOUBLE EXPOSITION INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION LAQUÉE	GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX	GRADIN TRIPLE EXPOSITION LAQUÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
		LINO® -	VITRINES ET ANGLI	ES RÉFRIGÉRÉS	•		
LIN100							
LIN130							
LIN150							
LIN195							
LIN255							
LIN295							
LIN350							
LIN380							
ANGLE EXT45	-						
ANGLE EXT90	-						
ANGLE INT45	-						
ANGLE INT90	-						
ANGLE INT90D	-						



Séparation mobile basse



Séparation mobile haute



Planche à découper



couteau

OPTIONS *	SÉPARATION MOBILE HAUTE	SÉPARATION MOBILE BASSE	KIT 4 ROULETTES	KIT 6 ROULETTES	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LINO® – VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
LIN100				-					
LIN130				-					
LIN150				-					
LIN195				-					
LIN255				-					
LIN295			-						
LIN350			-						
LIN380			-						
ANGLE EXT45				-	-	-	-		
ANGLE EXT90				-	-	-	-		
ANGLE INT45				-					
ANGLE INT90				-					
ANGLE INT90D				-					

ACCESSOIRES



NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.



NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

ISOTECH® - LINO® - AVRIL 2025 — 15










VITRINES POUR BOUCHERIE
• CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE

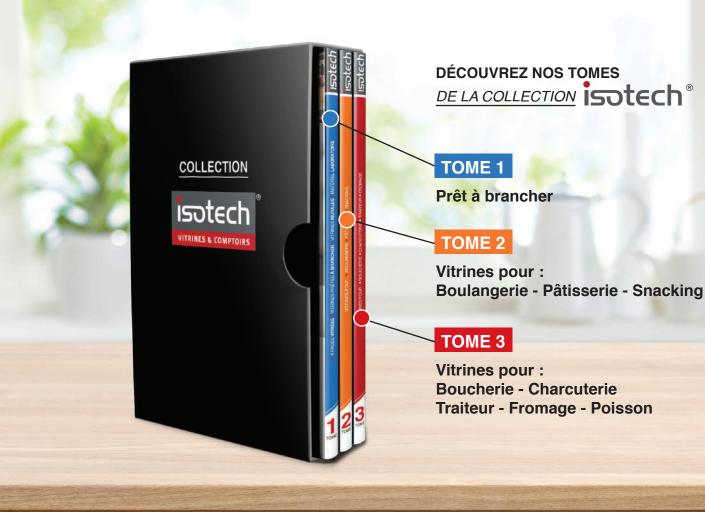





ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD 133 RUE CLÉMENT ADER 69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL: 04 74 65 91 05 (#1) commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL: 04 74 65 91 05 (#3) be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL: 04 74 65 91 05 (#2) sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL: 04 74 65 91 05 (#4) comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr