

isotech®

VITRINES & COMPTOIRS

MINIMAL

vitrines **MINIMAL**

VITRINES

- Versions pour CAFETERIA, CHOCOLAT et BOULANGERIE
- Version BOULANGERIE
- Versions non réfrigérées avec pieds ou avec décor frontal
- Éclairage LED

OPTIONS

- Quatre options de vitrage frontal:
 - droit bas collé (VDB UV),
 - droit haut collé (VDA UV),
 - droit haut (VDA)
 - droit haut avec parhaleine (VDAP)
- Dessus de service en pierre naturel ou Corian®
- Plan d'exposition en acier inox, Corian® ou peint
- Portes coulissantes en vitrage, coté service
- Kit roulettes
- Autres couleurs pour l'intérieur et l'extérieur

vitrines MINIMAL



90°



EXPOSITION RÉGLABLE

Plan d'exposition réglable en hauteur, qui s'adapte aux différentes hauteurs des produits en exposition, assurant toujours une présentation parfaite et proche des clients.



Réfrigération Verte



Éclairage LED



Système anti-buée







MINIMAL

pour cafétérias
et boulangeries
modernes


une variété d'options pour
des configurations sans limite!



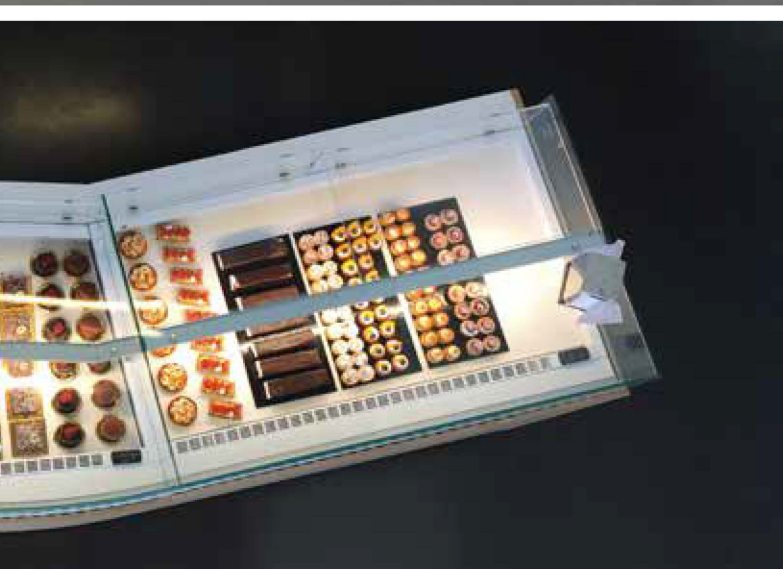


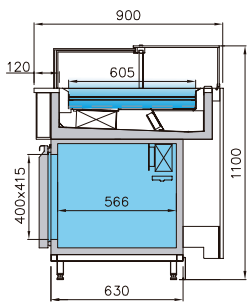


VMINT - VDB UV 3M2
ventilée total

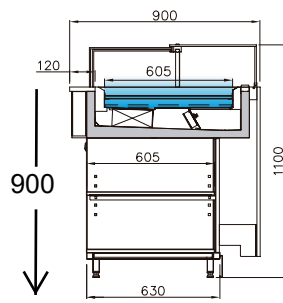


VMINS - VDB UV 3M2
ventilée supérieure

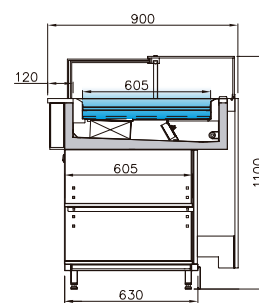


VMIND - VDB UV
ventilée dual-temperature

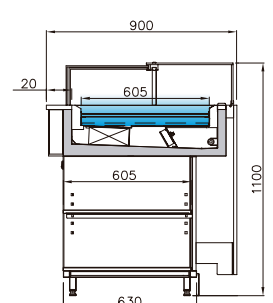


VMINCHS - VDB UV 3S
chocolat

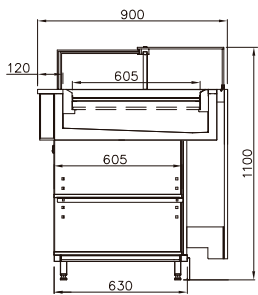


VMINT B - VDB UV
neutre

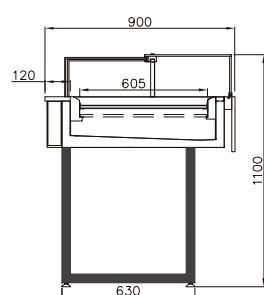


VMINT P - VDB UV
neutre

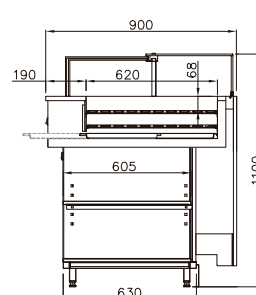


VMINPD B - VDB UV
boulangerie

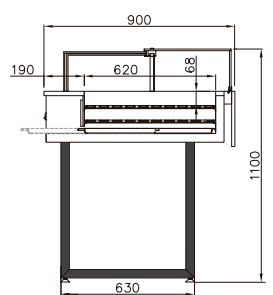


VMINPD P - VDB UV
boulangerie

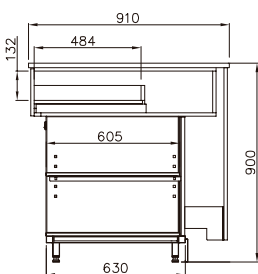


CX1N MIN B
caisse

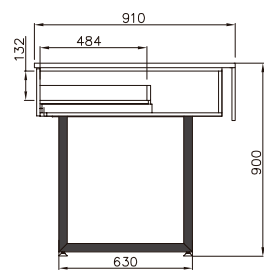

CX1N MIN P
caisse

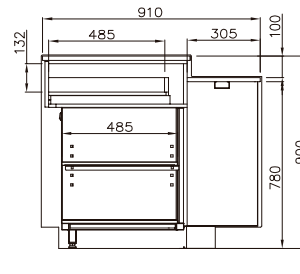


VMINPMR B
caisse PMR

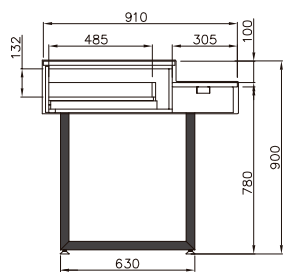


VMINPMR P
caisse PMR


pour VERSION **PIETEMENT** sur demande pour modèle neutre

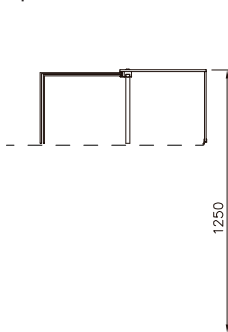


OPÇÃO: VDA UV
vitrage droit haut collé

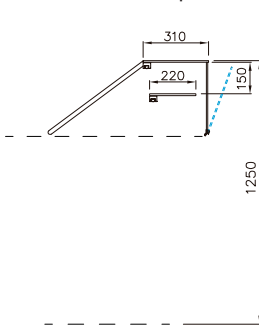


OPÇÃO: VDA
vitrage droit haut

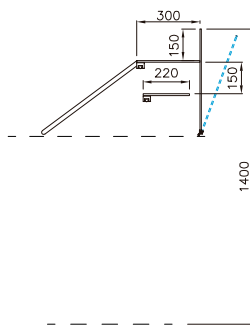

OPÇÃO: VDAP
vitrage droit haut avec
parhaleine



19mm
joue

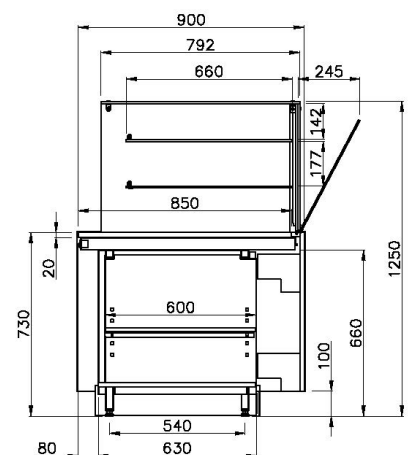

Tour viennoiserie



Donnés techniques		VMINVT 3M2 / VMINVS 3M2						VMINVSCHR 3M2		VMIND 3M2		VMINCHS 3S			
		850	1250	1650	2050	2500	CE30	1250	1650	1250	1650	850	1250	1650	
Longueur sans joues	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	1250	1650	1250	1650	850	1250	1650	
TDA - Surface d'exposition VDB UV	m²	0,34	0,55	0,66	0,82	1,01	0,45	0,55	0,66	0,55	0,66	0,34	0,55	0,66	
Puissance frigorifique*	W	551	551	944	944	1410	551	551	944	n/d	n/d	551	551	944	
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	619	649	819	856	1086	644	703	878	n/d	n/d	769	849	1019	
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	13/15	13/15	13/15	
Donnés techniques		VMINPD / VMINPDASP				VMINNT / CX1N MIN								VMPMR	
		850	1250	1650	2050	850	1030	1250	1650	2050	2500	CE30	850	1250	
Longueur sans joues	mm	850	1250	1650	2050	850	-/1030	1250	1650	2050	2500	-	850	1250	
TDA - Surface d'exposition VDB UV	m²	0,52	0,76	1,01	1,25	0,34	-	0,55	0,66	0,82	1,01	0,45	-	-	
Puissance frigorifique*	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	9/809	14/814	19/819	25/825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

acabamentos finishes finitions | acabados



RAL 9018



RAL 3016



RAL 4004



RAL 6020



RAL 7031



Chêne blanchi



Chêne Foncé



Cerisier



Poirier



Noyer



Bouleau

ISOTECH vitrines et comptoirs
273 rue du Champs du Garet - 69400 ARNAS
Tél. 04 74 65 91 05 - Fax: 04 74 65 91 06
comercial@isotech.fr



Merci bien de votre intérêt pour nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide. Les données présentées dans cette brochure sont susceptibles d'évolution après sa publication en décembre 2018. La société ISOTECH se réserve la possibilité d'effectuer des modifications dans la construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, options et accessoires. Des changements sont possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires qui ne font pas partie des spécifications de série. L'information incluse de cette brochure n'est pas une suggestion ou proposition de vente, ni prétend engager contractuellement le fabricant et ses revendeurs. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter ISOTECH au 04 74 65 91 05.